

High Definition Transport Video Interface

I.T.S. International  
Trading  
Service

## HD-TVIモデル NewIR搭載 FHD220万画素バレット型カメラ

ITC-DG2406SV  Star  
lightNew  
IR

IP66

Full HD  
1080p

フルハイビジョン画質出力/電動ズーム機能搭載 HD-TVIバレット型カメラ

220万画素の高画質映像で1920×1080PのフルHDの高画質映像を再現!!

NewIR搭載モデル IR照射距離最大70m

## ◎ 特徴

- 200万画素1/2.8インチCMOS搭載  
高画質撮影フルHD(1080p)の映像出力を可能にしました。  
低照度対応CMOS採用 [StarLightモデル] ※赤外線照射時はモノクロに切り替わります。
- NewIR搭載で6個のLEDで赤外線照射距離増幅  
赤外線照射距離は最大約70m
- 電動式バリフォーカルレンズ搭載 [2.8mm~8mm]  
レコーダー側 (ITV-HD9XXXDGシリーズ) の操作でレンズ調整が可能。
- 詳細設定が可能なDCCS機能  
当社販売のHD-TVIデジタルビデオレコーダーを使用することにより、  
本機の詳細設定をすることが出来ます。
- 防水規格IP66相当の防雨型  
雨の直接雨のかかる場所にも設置する事ができます。




カラー撮影時

StarLight撮影時

赤外線照射撮影時

## ◎ 寸法

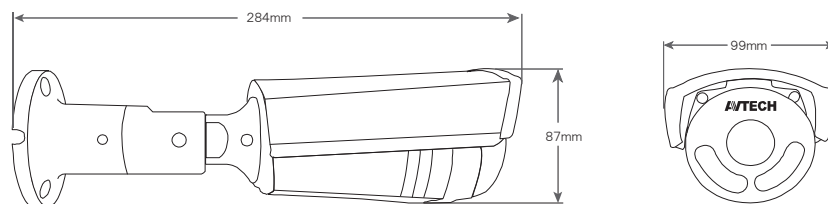

## ◎ 仕様

撮像素子	1/2.8 英寸 CMOSイメージセンサー
有効画素数	約200万画素 1920(H)×1080(V)
水平解像度	1080P @30fps
最低被写体照度	0.01Lux / 0Lux (赤外線ON時)
S/N比	48dB以上 (AGC OFF時)
電子シャッター	自動(1/30~1/30,000)
レンズ ※1	f2.8mm~8mm / F1.6~F2.8
画角 ※1	広角時 : 97° (水平) / 52° (垂直) / 118° (対角) 望遠時 : 53° (水平) / 30° (垂直) / 61° (対角)
赤外線LED	6個
赤外線有効距離 ※1	最大約70m
デイ・ナイトモード ※1	有
ホワイトバランス ※1	設定可
AGC ※1	調整可
シャープネス ※1	調整可
防水規格	IP66相当
使用環境温度	-25℃~50℃
電源	DC12V / 2A
消費電力	200mA (赤外線OFF時) / 900mA(赤外線ON時)
寸法	約87(H)×99(W)×284(L)mm (ブラケット、サンシェード含む)
同梱品	ACアダプター、取付ビス、取扱説明書兼保証書

※1… 設定・調整機能は対応レコーダー(ITV-HD9XXXDG)に接続後、有効となります。

※外觀・仕様は予告なく変更する場合があります。