

High Definition Transport Video Interface

HD-TVIモデル フルハイビジョン220万画素ドーム型カメラ ITC-DG206 II

I.T.S. International
Trading
Service

**Full HD
1080p**


フルハイビジョン画質出力搭載HD-TVIドーム型カメラ


従来の防犯カメラシステムとは違い、
210万画素の高画質映像で1920×1080PのフルHDの高画質映像を再現!!

◎ 特徴

- 夜間撮影が可能なNewIRLED4個搭載
前モデルITC-DG206の赤外線LED球24個の照射距離が20mに対してNewIRバージョン搭載モデルになり[4個搭載]赤外線照射距離は最大約30mになりました。
- 210万画素1/2.7インチCMOS搭載
高画質撮影が可能なCMOSセンサーを搭載する事によりフルHD(1080p)の映像出力を可能にしました。
- 2.8mm~12mmバリアフォーカルレンズ搭載
- 防水規格IP66相当の防雨型
ドーム型カメラでは貴重な屋外仕様モデル
外観的に威圧の与えないドーム式ですので、
ご近所に気を使われる方に最適な仕様です。
雨の直接雨のかかる場所にも設置することができます。
- 詳細設定が可能なDCCS機能
当社販売のHD-TVIデジタルビデオレコーダー※1を使用することにより、
本機の詳細設定をすることが出来ます。 ※1. ITV-HDシリーズ又は ITV-DGシリーズ



◎ 寸法

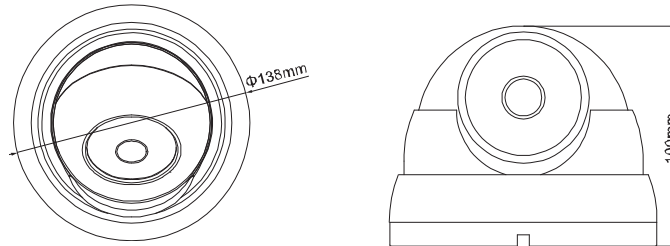

◎ 仕様

撮像素子	1/2.7"CMOS イメージセンサー
画素数	約210万画素 【1930(H)×1088(V)】
水平解像度	1080P @30fps
最低被写体照度	0.1 Lux / F1.4 (Wide)~F2.8(Tele),0 Lux (IR LED ON時)
S/N比	48dB以上 (AGC OFF時)
電子シャッター	自動 1/30~1/720,000秒
レンズ	f2.8 ~ 12mm / F1.4 ~ F2.8
画角	広角時:104° (水平) / 56° (垂直) / 124° (対角) 望遠時:35° (水平) / 20° (垂直) / 40° (対角)
赤外線LED/照射距離	NewIR 4個/最大30m
デナイト機能	有り
アイリスモード	AES
ホワイトバランス	AUTO/INDOOR/OUTDOOR/USER
シャープネス	調整可能
AGC	High / Middle / Low / OFF
防水規格	IP66
電源/消費電力	DC12V/1A/赤外線オフ時:175mA・赤外線オフ時:730mA (±10%)
使用可能温度	-20℃~40℃
寸法	138(直径)×100(高さ)mm
重量	648g

※外観・仕様は予告なく変更する場合があります。